

SUNELL製 タブレット型体温検知システム (SN-M2207NT-B)

特長

- 1 非接触でスピーディーに体表面温度を検知
 - 精度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 未満
 - 測定スピード: 0.1 秒
 - 温度測定距離: 0.3m ~ 1.2m
 - 温度測定範囲: 30°C ~ 45°C
- 2 AI顔認証機能搭載
 - 認証時間: 0.2秒以下
 - 顔認識距離: 0.3m ~ 2.0m
 - 最大30,000人登録可能
- 3 7インチ液晶ディスプレイ
- 4 オート白色灯&赤外線ライト搭載
- 5 日本語音声アラート機能搭載



高精度サーマルイメージセンサー搭載



従来の安価なサーモパイルセンサー製品とは異なり、画面内のどこに顔があってもAIが自動で顔を識別し、額の温度を測定することが可能です。

またAIを活用した顔認識技術とサーマルカメラにより、対象者がマスクや眼鏡を着用したままでも、所要時間0.1秒以下でスピーディーに測定、発熱の疑いがある方をスクリーニングします。

画面の枠に顔を合わせる必要なし!

マスク未着用をアラート




対象者がマスクを着用していない場合、画面と音声アラウドでお知らせ。「マスクをお付けください」と注意喚起を促すことでマスク着用率の向上に貢献します。

設置工事不要



タブレットは初期設定をした状態でお届けします。面倒な設定・工事は必要ありません。100Vの電源があればすぐに運用でき、移動も簡単に行うことができます。

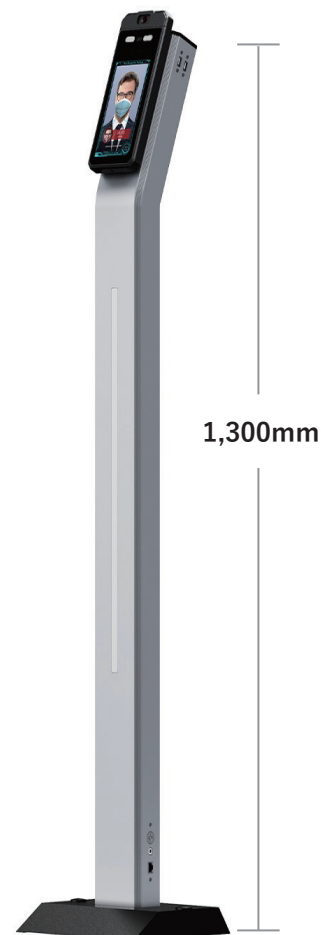

専用スタンド付き

音声アナウンス機能 ※各種設定は変更可能です。

指定値以上の温度とマスクの未着用を検知し、画面と音声アラートでお知らせします。

体温正常時



正常です

体温が指定値以上の場合



体温が異常です

マスク未着用時



マスクを
お付けください

導入事例 ～様々な場所・ニーズに対応します～



学校・幼稚園・保育園

設置例 1階出入口

個別に体温を測ることなく、
登校（登園）時に発熱した児童を見
つける事ができる為、
インフルエンザ等の感染拡大予防に
効果を発揮します。



クリニック・介護施設

設置例 エントランス

スピーディーに検温を実施できるの
で来訪者にストレスを与えません。
個別検温による増員の必要も無く、
密を回避できます。



企業・事業所

設置例 エントランス

社員の自己申告に頼らず、
出勤時に発熱をチェックすることにより、社員の健康管理はもちろん、
職場での集団感染による機会損失
を防ぐことができます。

お問い合わせ先



セーフティ&セキュリティ株式会社

〒160-0005 東京都新宿区愛住町23-2 ベルックス新宿ビルII 10F

TEL.03-5362-1022 FAX.03-5362-2922

<https://www.saf-sec.co.jp>

2021.01.01


タブレット型体温検知システム SN-M2207NT-B

主な特長

- 非接触温度測定
- 温度測定範囲: 30°C ~ 45°C
- 温度測定精度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- 温度測定距離: 0.3 ~ 1.2m / 温度認識速度: 0.1秒以下
- 顔認識距離: 0.3 ~ 2.0m
- 体温異常を検知すると音声でアナウンス、入室ドア開閉連動可能
- 顔認識速度: 0.2秒以下 / 顔認識精度: 99.8%以上
- 30,000件の顔データ、60,000件のイベントデータを登録可能
- 7インチIPSディスプレイ、映像遅延・ゴースト障害対策
- 顔認識の推奨範囲: 高さ1.2 m ~ 2.2 m
- I/O, WG26, WG34, RJ45, USB, ドアロックインターフェースをサポート



外形寸法 / アクセサリ

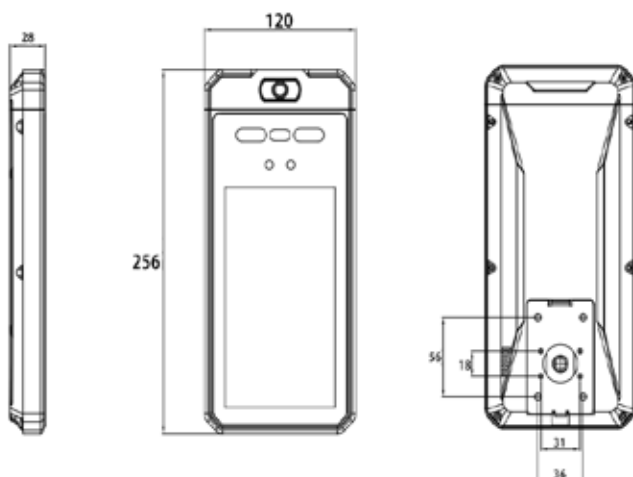

SN-BK363B

SN-BK364B

SN-BK365B

※当機器は、薬機法で定める体温計ではありません。スクリーニングを目的とした、体表温を測定するものです。

＜お問い合わせ先＞ **セーフティ＆セキュリティ株式会社**



Safety&Security

本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX 03-5362-2922

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様（SN-M2207NT-B）

温度検知	
温度範囲	30℃～45℃
センサー	非冷却マイクロボロメーター
解像度	120×90
測定精度	±0.3℃，環境温度：20℃～35℃（気流の影響を受けない室内環境で測定）
最小表示単位	0.1℃
測定距離	0.3～1.2m
認識速度	0.1秒以下
ハードウェア	
ディスプレイ	7インチディスプレイ
カメラ	デュアルレンズ
センサー	1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
WDR	120dB
明り補正	自動白色ライト / 自動IRライト
ストレージ容量	RAM:1GB，EMMC:8GB
顔認証機能	
認証モード	顔，体温，マスク検出
顔認識距離	0.3～2.0m
なりすまし	対応
音声アナウンス	対応
顔認識精度	99.8%以上
顔認識速度	0.2秒以下
顔画像記憶容量	30,000件
イベント記録容量	60,000件
インターフェース	
通信	RJ45 10M/100M イーサネットポート
アラーム I/O	入力×3，出力×1
Wiegand入力	1（外部カードリーダー接続）
Wiegand出力	1（WG26，WG34）
USB	USB2.0ポート×1
ドアロック出力	1（スイッチ数）
一般仕様	
電源	12V 2A DC
消費電力	最大8W
動作温度	0℃～50℃，推奨環境温度：20℃～35℃
動作湿度	0～90%（結露のないこと）
外形寸法	120×28×256mm
重量	1kg

インターフェース



No.	インターフェイス	数量	注釈
①	WG I/O	1	Wiegandコントロールおよび専用DC12V電源出力
②	GATE/485	1	GATE、及びRS485予備用
③	Alarm-Out	1	アラーム出力 (1ch)
④	Alarm-IN	1	アラーム入力 (3ch)
⑤	USB	1	IDカードリーダー (USB2.0)
⑥	Gate	1	ドアロック切替信号
⑦	Power	1	電源コネクター
⑧	RJ45	1	ネットワークインターフェース